





## Pianta e Prospetti

Scala 1:100

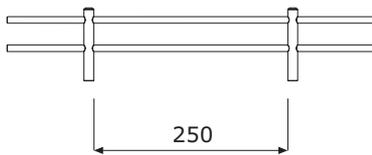

# R/511 STACCIONATA MOD.SELVA



EN 1176-ISO 9001  
ISO 14001

## Descrizione particolareggiata delle componenti

**Dimensioni d'ingombro:** passo cm.250, H. cm.95.

### DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE COMPONENTI

**Staccionata**, costituita da montanti verticali Ø cm.12 intervallati di cm.250 torniti e smussati in testa nei quali vengono inseriti n.2 pali orizzontali Ø cm.8. Il tutto viene poi fissato con l'ausilio di viti da legno

### CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "**legno**" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore (esclusi pali tondi), con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito.

### INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Struttura da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

### MANUTENZIONE

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima semestrale.

# R/511 STACCIONATA MOD.SELVA



## EN 1176-ISO 9001 ISO 14001