




COMUNE DI CARPI
PROVINCIA DI MODENA

**PIANO PARTICOLAREGGIATO
DI INIZIATIVA PRIVATA
COMPARTO F13**

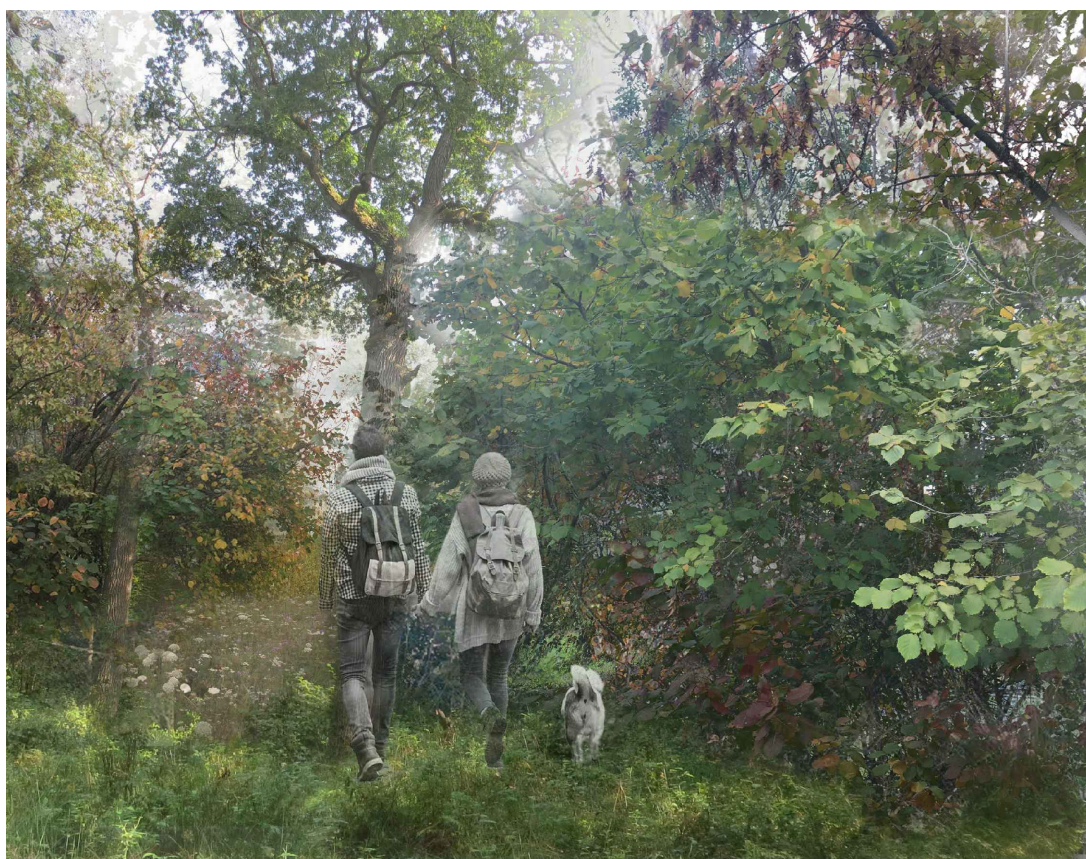

D

DATA

Dicembre 2021

Preventivo di spesa per le Opere di Urbanizzazione (VP e VC)

IL TECNICO:

Arch. MORENO DAINI
Agron.Paesag. DOMENICO CAPUTO

KIT MARKETING S.r.l.
NEW URBAN CONCEPT
P. IVA 03095851204
tel. 0542.643881 - fax 0542.643628



LA PROPRIETA':

ANTONIETTA RUSTICHELLI

RSTNNT36S61D037R

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Comparto F 13

COMMITTENTE: Sig.ra Antonietta Rustichelli

Data, 20/12/2021

IL TECNICO
Agron.Paesag. Domenico Caputo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 / 1 N.P. 001	Piantine di specie arbustive ed arboree di età non superiori ... terreno adiacente alle radici e tutore: con pane di terra Piantine di specie arbustive ed arboree di età non superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e di provenienza indicate nel capitolato, fornite e messe a dimora compresi apertura di buche di 30x30x30 cm, concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici e tutore: con pane di terra Tipologie: Cornus sanguinea Viburnum opulus Continus coggygria Corylus avellana Rosa canina Prunus spinosa Viburnum tinus								
	SOMMANO...	Cad					180,00	13,00	2'340,00
2 / 2 N.P. 002	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in ... rnitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm Tipologia: Acer campestre Acer opalus Acer monspessulanum Prunus mahaleb Prunus avium Malus sylvestris Ostrya carpinifolia Carpinus betulus Fraxinus angustifolia								
	SOMMANO...	Cad					135,00	165,00	22'275,00
3 / 3 N.P. 003	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in ... rnitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm Tipologie: Quercus cerris Quercus robur Quercus pubescens Fraxinus excelsior								
	SOMMANO...						108,00		24'615,00
	A R I P O R T A R E						108,00		24'615,00

