Marc'Aurelio Santi
ingegnere

Committente: ABITCOOP soc.cop—ANDRIA soc.cop.arl
soc. EFFEMME COSTRUZIONI s.r.l.
Oggetto: VARIANTE 2 PIANO PARTICOLAREGGIATO
COMPARTO "A1" EX—NUOVA SILAN
Ubicazione: CARPI
VIA MELONI DI QUARTIROLO, 1
Tavola: PROGETTO DEFINITIVO OPERE URBANIZZAZIONE
IMPIANTO TELEFONICO E FIBRA
Note: VARIANTE

N. 24
Rapp.: 1:500
Data: 17.01.23
Agg: 28.07.23

Studio Tecnico - Via C. Cattaneo n. 17 - Tel. 059/622.90.07 -Fax 059/622.09.99 - 41012 Carpi (MO) - E-Mail:ingsanti@ingsanticarpi.eu

integrazione 3

LIMITE DI COMPARTO

VIA MICHELANGELO BUOARROTI
VIA GIOTTO
VIA TIZIANO VECELLIO
VIA L. A. MURATORI
VIA MELONI DI QUARTIROLO
VIA CIMABUE

Eventuale Area gioco

C.E.

LEGENDA IMPIANTO TELEFONICO

CANALIZZAZIONE IN TUBO PVC ø 125 mm. CON BAULETTO IN CALCESTRUZZO, PROFONDITA' cm.100 E CON ALL'INTERNO UN FILO NYOFIL DI mm.3 PER IL TRAINO

POZZETTO PREFABBRICATO MISURE INTERNE cm 120X60

POZZETTO PREFABBRICATO MISURE INTERNE cm 60X60

LEGENDA IMPIANTO FIBRA

CANALIZZAZIONE TRITUBO IN PVC CON BAULETTO IN CALCESTRUZZO, PROFONDITA' cm.100 E ALL'INTERNO UN FILO NYOFIL DI mm.3 PER IL TRAINO

POZZETTO PREFABBRICATO MISURE INTERNE cm 70X120

POZZETTO PREFABBRICATO MISURE INTERNE cm 70X90

SCHEMA POZZETTO

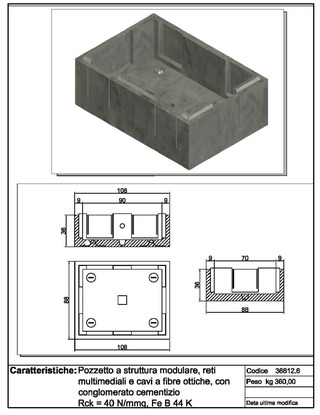

Caratteristiche: Pozzetto a struttura modulare, reti multimediali e cavi a fibre ottiche, con conglomerato cementizio Rck = 40 N/mmq, Fe B 44 K	Codice 36812.6
	Peso kg 360,00
	Data ultima modifica

SCALA: ver2.1da29-impianto_telefonico_A701263-21-07-28-WR-ok