


UMI n. 01/07

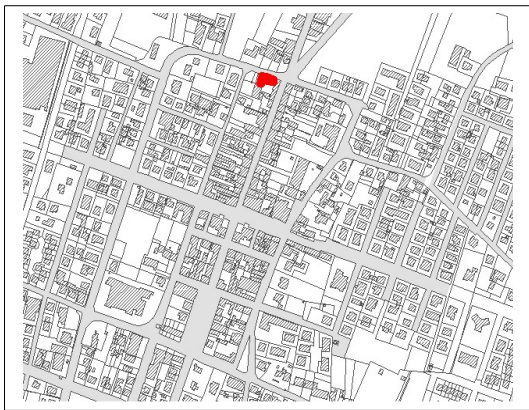


Localizzazione

Riferimenti catastali:
Foglio 27, Particella 25 (parte)


Ubicazione:
via Provinciale Mantova




Aggregato Edilizio e UMI

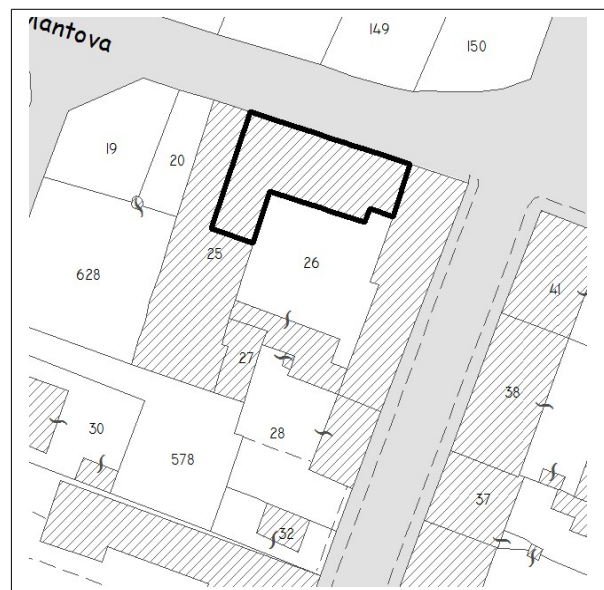

Riferimenti catastali

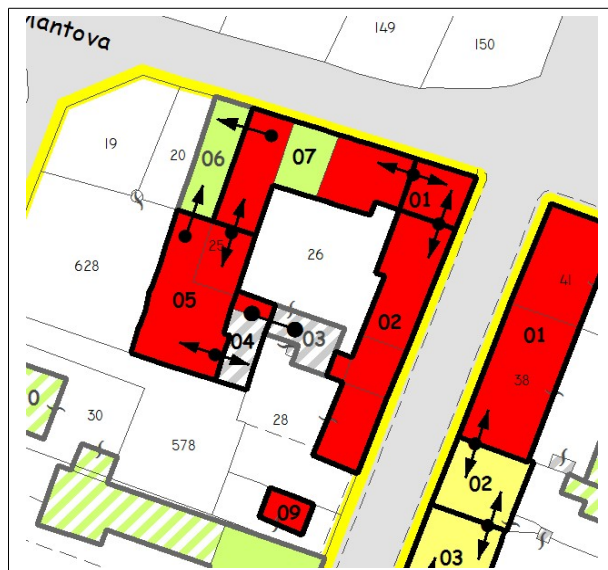

Esito della valutazione danni e perimetrazione UMI

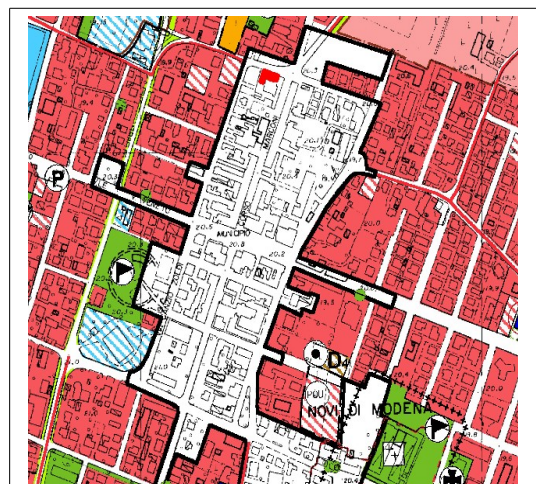

PRG:
Limite dell'area urbana assoggettata al P.I.R.
(Piano Integrato di Recupero)

Disciplina urbanistica vigente



Foto da via Provinciale Mantova



Foto da via Provinciale Mantova



Foto da via Provinciale Mantova (cortile interno)



Foto da via Provinciale Mantova (cortile interno)

Caratteristiche strutturali:

Esito di agibilità:

- porzione ovest: "E" (Scheda AeDES)
- porzione centrale: "A" (Scheda AeDES)
- porzione est: "E" (Scheda AeDES) (ex UMI 01/8)

la UMI è costituita da più unità strutturali con forte interazione sulle murature di confine. L'edificio, in muratura, con coperto a falde inclinate, 2 piani fuori terra sul fronte stradale (lato Nord) e 3 piani fuori terra sul fronte interno (lato Sud).

Sul lato Ovest, l'edificio confina con l'edificio 01/06, non oggetto di UMI, costruito nella stessa epoca, con analoga tipologia costruttiva, di altezza paragonabile e con uguale livello degli orizzontamenti.

Sul lato Est, l'edificio confina con un fabbricato - UMI 01/01 - ex Torre Tarabina, a sua volta confinante con la UMI 01/02: il lato este della Torre Tarabina mantiene, sotto il portico di ingresso alla corte, il muro a scarpa.

Sul lato Sud, la UMI confina con la corte e, verso est, con un fabbricato (facente parte della UMI 01/05, a sua volta contigua alla UMI 01/04) costruito nella stessa epoca, con analoga tipologia costruttiva, di uguale altezza, ma con orizzontamenti sfalsati di quota.

Indicazioni normative:

Unità di analisi fra UMI 01/07, UMI 01/01, UMI 01/05 :

Il progetto strutturale relativo alle UMI 01/07, (con esito di agibilità "E" ed "A"), UMI 01/01 (con esito di agibilità "E"), UMI 01/05 (con esito di agibilità "E"), contigue dovrà essere sviluppato in forma partecipata dai progettisti incaricati, al fine di valutare gli effetti reciproci prodotti dagli interventi progettati per le UMI e allo scopo di redigere una dichiarazione congiunta, a firma di tutti i progettisti,

che asseveri che le opere progettate per ciascuna UMI non riducono il livello di sicurezza delle UMI contigue.

Unità di analisi fra UMI 01/07 ed edificio 01/06:

Il progetto di miglioramento sismico relativo alla UMI 01/07 dovrà essere sviluppato comprendendo nella modellazione il contiguo edificio 01/06 (con esito di agibilità "A"), che viene coinvolto interamente nel calcolo, pur limitando l'intervento strutturale alla sola UMI 01/07.